


XL100 Käyttöohjeet

XL100 on uuden tyyppinen liikkeen tunnistava kantakytkimellä oleva Maglite.

Maglite halusi julkaista oman kantakytkimellä toimivan valaisimen vasta, kun keksi kätevän tavan lukita lampun, ettei se mene vahingossa päälle. Nyt tämä ongelma on ratkaistu.

Tuotetietoja (kaikki mitattu virallisen ANSI FL1 standardin mukaisesti, joka tulee olemaan käytäntö kaikissa käsivalaisimissa parin vuoden sisään):

- 83 lumenia
- Palaa täydellä teholla 5h15min, himmeällä 201h, karkeasti voi sanoa paloajaksi 70 tuntia, niin vastaa normaalikäyttöä
- Palaa tasaisesti, ei himmene rajusti heti alkuun
- Näyttää täydellä teholla 134m päähän
- 5 eri toimintoa
- Liikkeellä ohjattava elektroninen kytkin

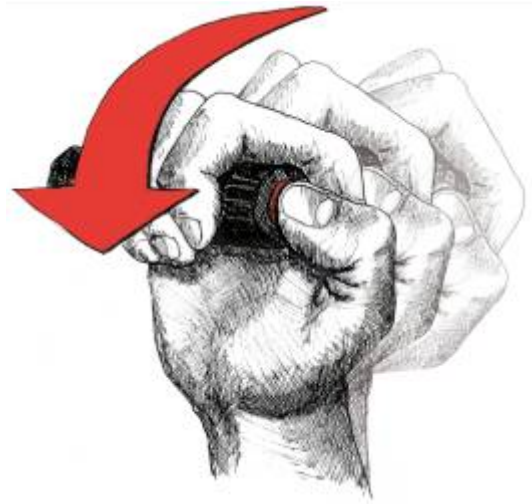

Lampun pystyy lukitsemaan, niin ettei se mene vahingossa taskussa päälle: paina kytkin pohjaan ja osoita lampulla kattoon -> käännä lamppu osoittamaan lattiaan edelleen kytkin pohjassa. Päästä irti kytkimestä. Nyt lamppu on lukittu eikä mene päälle itsestään. Avaat lampun samalla lailla, eli kytkin pohjaan, ensi lamppu kattoa ja sitten lattiaa kohti. Päästä irti kytkimestä ja taas toimii.

Kaikkia 5 eri toimintoa pystyy säätämään portaattomasti (kirkkautta, vilkun nopeutta jne), kun asettaa halutun ominaisuuden kello 12:sta, painaa kytkimen pohjaan ja osoittaa lampulla vaakasuoraan (vähintään 45 asteen kulma). Käännä rannetta hitaasti oikealle tai vasemmalle, niin valittu toiminto säätyy. Kun päästää irti kytkimestä tai sammuttaa lampun, se muistaa asetetun ominaisuuden ja tehon.

Toiminnoista

- Dim: perusvalo, säädettävä valoteho
- SOS: lähettää hätävilkkua automaattisesti, voi säätää vilkun kirkkauden, himmeämmällä palaa pitempään
- Strobovilkku: nopeutta voi säätää
- Signal: voi morsettaa pienillä sivuttaisilla ranteen liikkeillä, pienillä nykäyksillä
- Nite Lite®: aseta päälle painamalla kytkintä pohjaan, toiminto klo 12:sta. Valo vilkahtaa merkiksi, että toiminto on päällä. Kun ei koske valaisimeen, sen teho laskee säästöteholle 8% ja kun valaisinta liikautetaan se syttyy 100% tehoon käyttöä varten. Kun valaisin lasketaan jälleen alas, se vaipuu takaisin energiansäästötilaan. Hyvä esim. yöpöytävaloksi tai asennushommiin.