




Datenblatt

Lastsicherungsgeräte

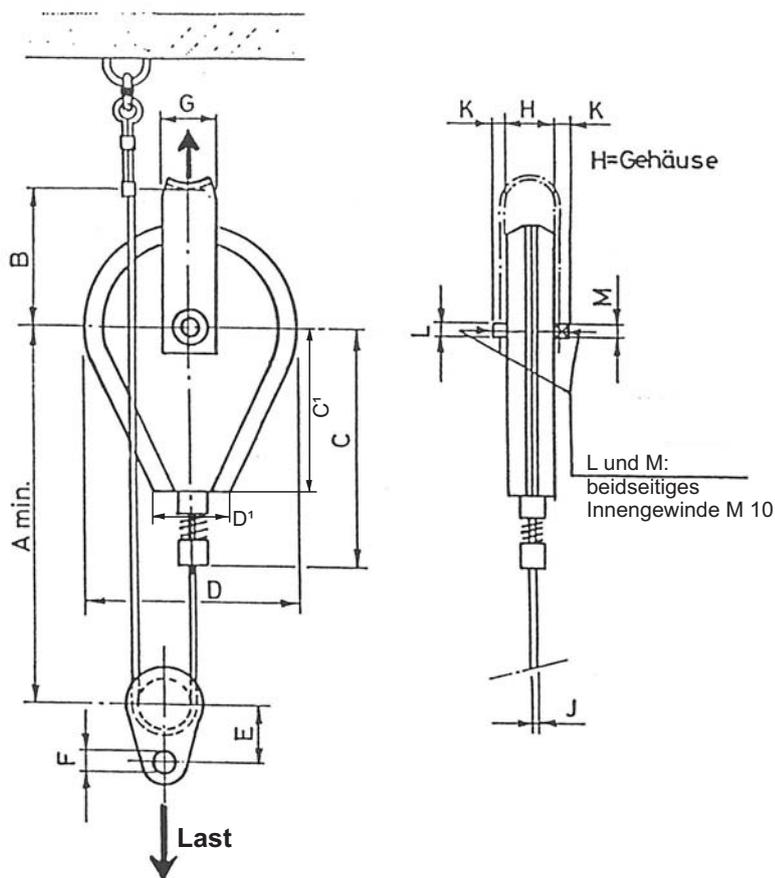

Gerätetyp	A	B	C	C'	D	D'	E	F	G	H	J	K	L	M	Hub (m)
HL 30 500 bis 1000 kg	430	230	320	243	330		150	16	60	110	8	var.	Ø 20	20	10

Maßangaben A bis M in mm

Andere Lasten oder Hublängen auf Anfrage.

Die Maße H, K, L und M gelten für den bauseitigen Einbau ohne Bügel

Eigenschaften & Anwendung:

- ▶ Kräfteinleitung in den Anschlagpunkt 25 kN + 25 kN
- ▶ Auszugsgeschwindigkeit 12m / min
- ▶ Fallstrecke: 400 mm
- ▶ Seillänge 20 m ergibt 10m Hub
- ▶ Seildurchmesser: 8 mm
- ▶ Gewicht: 30 kg

